



HP-OAS plantekrucker

AR
MN
BY

HÄSSLEHOLM
TRARYD
VÄXJÖ

HP-OAS krukker i glasfiber er fremstillet af robust glasfiberarmeret plast, et kompositmateriale kendt for sin utrolige styrke og lave vægt


De er perfekte som udendørs dekorative krukker i parker, på terrasser, ved indgange til virksomheder og private jern



Handmade by

hallabroplastab

OAS-modeller

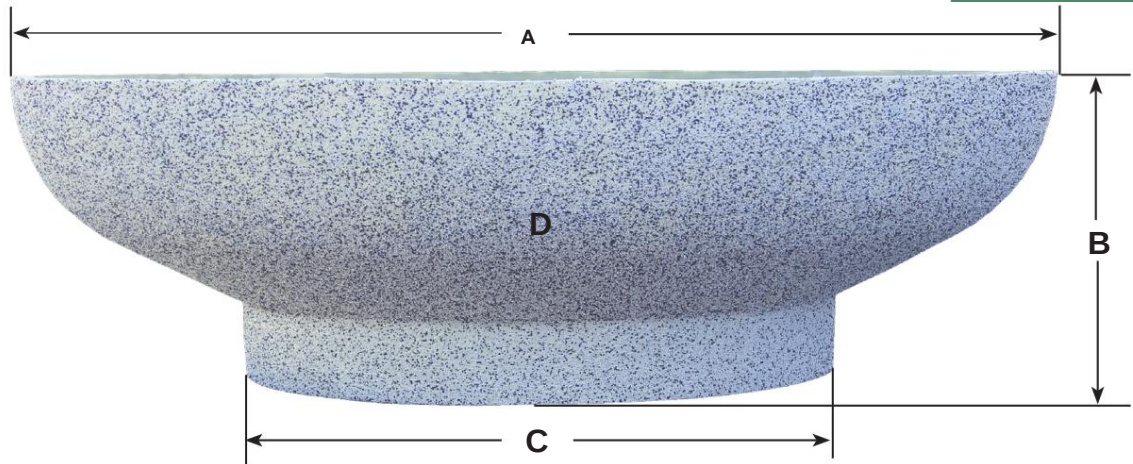

Model	A Diameter mm	B Samlet højde mm	C Fodens diameter mm	D Dyrkningsdybde mm	Vægt kg	Stablingshøjde mm
Oas 220	2200	580	1080	520	60	150
Oas 160	1600	430	770	410	25	100
Oas 110	1100	340	640	290	15	90
Oas 80	800	225	400	205	6	80
Oas 50	500	165	230	135	3	40

Kapillær kunstvanding



Vandingssystemet består af et påfyldningsrør, dræn og en flad skive med fire lommer. Lommerne er fyldt med fiberrig jord, der via kapillærvirkning absorberer vandet gennem huller placeret i bunden af lommerne.




Forenkl styringen med kunstvanding

Model	Jordvolyme	Med vandingsindsats	
		Vandvolumen	Jordvolyme
Oas 220	1450 liter	150 liter	1300 liter
Oas 160	570 liter	55 liter	515 liter
Oas 110	200 liter	26 liter	174 liter
Oas 80	75 liter	10 liter	65 liter
Oas 50	18 liter	-	-

Vores selvvandingsystem sparer tid og penge. Antallet af genopfyldninger reduceres. og forenkler håndteringen ved plantning og fjernelse.

Teknisk beskrivelse

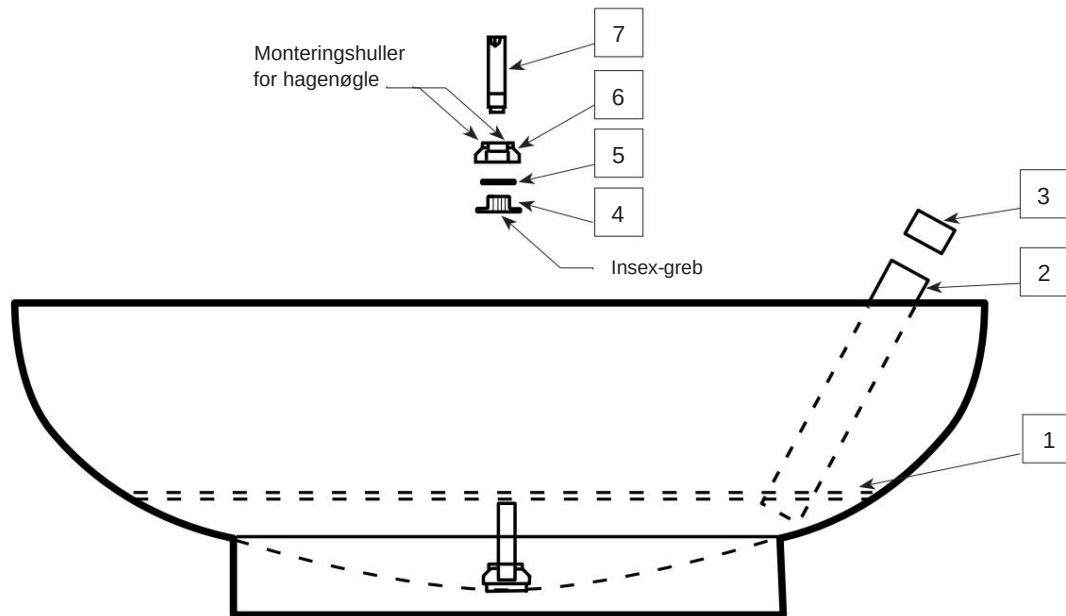

Den nederste skrueforbindelse, pos. 4, sættes i blomsterkassen. bundhullet udefra.

Placer O-ring, pos. 5, fra indersiden af blomsterkassen over den gevindskårne del af den nederste skrueforbindelse.

Skrue derefter pos. 6 fast på pos. 4.

Brug en 10 mm unbrakonøgle placeret i den nederste skrueforbindelses unbrakonøgle og hagenøglen som er placeret i pos. 6's monteringshul på toppen.

Spænd igen, så O-ring tætnet ordentligt.

Installer derefter overløbsrøret, pos. 7.

Når blomsterkasserne er stablet, overløbsrøret, pos. 7, demonteres.

Pos 01 Hp vandingsindsats

Pos. 02 Påfyldningsrør

Pos 03 HP-hat

Pos. 04 Nederste skrueforbindelse

Position 05 O-ring

Pos. 06 Øvre skrueforbindelse


Pos. 07 Overløbsrør




OAS-forhøjninger




Oas 80
FH 80 højde 600 mm
Oas 110
Totalhøjde 830 mm




Oas 80
FH 80 højde 600 mm
Oas 160
Totalhøjde 815 mm

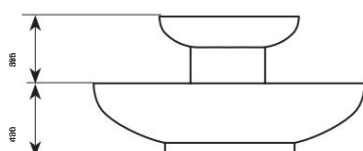


Oas 110
FH 110 højde 600 mm
Oas 160
Totalhøjde 890 mm

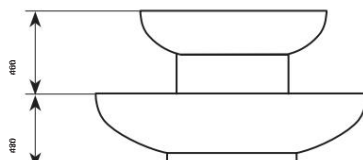


Oas 110
FH 110 højde 600 mm
Oas 220
Totalhøjde 945 mm

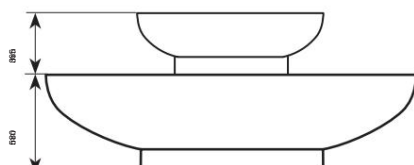


Oas 160
FH 160 højde 600 mm
Oas 220
Totalhøjde 1050 mm

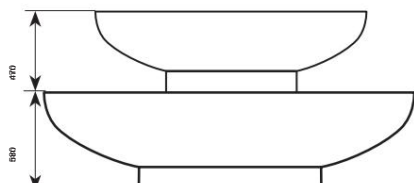


Oas 110
FH 110 højde 800 mm
Oas 220
Totalhøjde 1145 mm

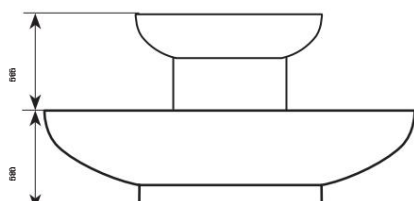


Oas 160
FH 160 højde 800 mm
Oas 220
Totalhøjde 1250 mm

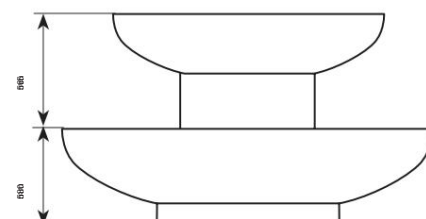


Oas 80
FH 80 højde 600 mm
Oas 110
FH 110 højde 600 mm
Oas 160
Totalhøjde 1405 mm

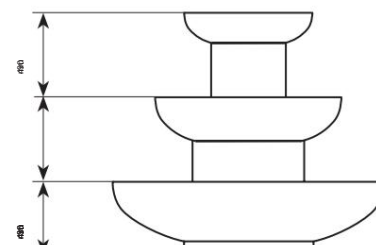


Oas 80
FH 80 højde 600 mm
Oas 110
FH 110 højde 600 mm
Oas 220
Totalhøjde 1430 mm

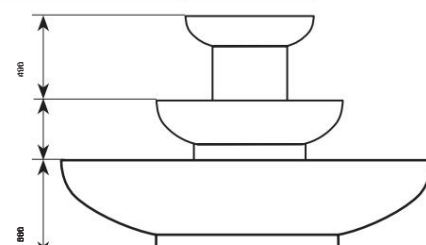

Oas 80
FH 80 højde 600 mm
Oas 160
FH 160 højde 600 mm
Oas 220
Totalhøjde 1435 mm

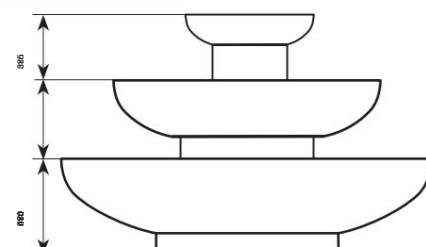

Oas 110
FH 110 højde 600 mm
Oas 160
FH 160 højde 600 mm
Oas 220
Totalhøjde 1535 mm

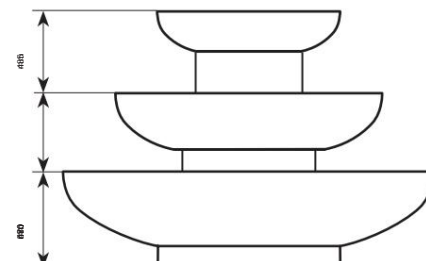

KONTAKT

 **GREENOFF**
Fyrkatvej 1
3650 Ølstykke
Denmark

 Telefonnr.: +45 27 14 40 80

 E-mail: info@greenoff.dk

CVR-nummer: 41399155

Bankoplysninger: 5148 0001001124

VI HAR ÅBENT

Hos GREENOFF har vi over 15.000 varer på webshoppene. Shoppen har åbent døgnet rundt og vi svarer telefon mandag til torsdag 8.30-16.00, samt fredag 8.30 til 15.30

5 GODE GRUNDE

- ✓ Alt til kontoret - fra penne til kopimaskiner
- ✓ Dag til dag levering
- ✓ Fri levering over 500,-
- ✓ Meget konkurrencedygtige priser
- ✓ Ekspertbistand til kopi & leasingaftaler