



Lexmark CS735de

Farve på en nem måde



Lexmark CS735de

Lexmark CS735de er designet med sikkerhed, brugervenlighed og bæredygtighed for øje og leverer professionel farve til mellemstore og store arbejdsgrupper med en hastighed på op til 50 sider i minuttet*. Den 10,9 cm store tablet-agtige touchscreen gør det intuitivt at udføre dine udskrivningsopgaver. Erstatningstonerkassetter med en Unison™-tonerkapacitet på op til 22.000/12.500 sider i sort/farve** holder dig kørende.

Gør dig bemærket med professionelle farver

Oplev fordelene ved livagtig udskrivning i professionel kvalitet, så du kan foretage mere farveudskrivning internt - det sparer både tid og penge. Match nemt virksomhedens farver på marketingmaterialer samt varemærketekst og -grafik med Lexmarks navngivne farveudskiftning og PANTONE®-kalibrering.

Skabt til at holde. Let at opgradere.

- ▶ Med robuste metalrammer, komponenter med lang levetid og højtydende tonerkassetter er printere bevidst fremstillet til at holde i mindst syv år.
- ▶ Langtidsholdbar Unison™-toner leverer altid enestående udskriftskvalitet, reducerer intern slitage på komponenter med lang levetid og beskytter printersystemet.
- ▶ Kan nemt opgraderes til de nyeste apps og sikkerhedsfunktioner.



Altid let. Altid intuitiv.

- ▶ Effektive funktioner, som er nemme at bruge.
- ▶ Store, tablet-lignende knapfri berøringskærme hjælper

dig med at udføre alle opgaver intuitivt, lige fra det grundlæggende til det komplekse.

- ▶ Tilføj Lexmark- eller tredjepartsapps for at opfylde dine specifikke virksomhedsbehov.

Sikker fra starten

- ▶ Lexmarks sikkerhedsfunktioner er med til at beskytte dine oplysninger - i dokumenter, på enheden, på netværket og overalt derimellem.
- ▶ Vi forbedrer løbende sikkerheden og tilbyder nu et Trusted Platform Module***, der leverer godkendelse, systemintegritetstjek og kryptografiske funktioner til et unikt digitalt fingeraftrykssystem.

Bæredygtighed er vigtigt

- ▶ Designet til cirkulær økonomi.
- ▶ Automatisk tosidet udskrivning er standard, og det samme er de indbyggede energibesparende tilstande, der hjælper med at understøtte EPEAT® Silver- og ENERGY STAR®-certificeringerne.
- ▶ Det prisvindende LCCP-program (Lexmark Cartridge Collection Program) og det prisvindende Lexmark hardware indsamlingsprogram (LECP) minimerer spild og understøtter genbrug (tilgængeligheden varierer fra land til land).

Giv produktiviteten mere kraft med IoT

- ▶ Avancerede, IoT-aktiverede printere har indbyggede sensorer, der løbende overvåger hundredvis af datapunkter.
- ▶ Når du tilslutter din enhed til Lexmark Cloud Services, får du mulighed for at optimere ydeevnen og opetiden med yderligere funktioner som forudsigende vedligeholdelse og automatisk genopfyldning af forbrugsstoffer.


Dette er udstyr i Klasse A i henhold til de internationale standarder for elektromagnetiske emissioner (dvs. FCC-regulativerne, EN 55022/EN 55032 osv.). Klasse A-produkter er beregnet til brug i miljøer, der ikke er boligkvarterer/private hjem. Brug af et Klasse A-produkt i miljøer som boligkvarterer/private hjem kan skabe interferens med radiokommunikation og kræve foranstaltninger med fejlretning.

* Udskrivningshastigheder målt i overensstemmelse med ISO/IEC 24734 (ESAT). Du kan få flere oplysninger på: www.lexmark.com/ISOspeeds.

** Gennemsnitlig erklæret kapacitet ved kontinuerlig sort eller kontinuerlig kombineret farve (CMY) i ensidet (simpleks) tilstand op til dette antal sider i henhold til ISO/IEC 19798. Den faktiske kapacitet vil variere betydeligt baseret på mange faktorer. Se flere oplysninger på www.lexmark.com/yields. Et eksempel på principperne for cirkulær økonomi er, at originale Lexmark-forbrugsstoffer med Unison™-toner kan indeholde komponenter, som genanvendes fra LCCP (Lexmark Cartridge Collection Program).

*** Trusted Platform Module (TPM) er ikke tilgængeligt i alle lande.

Lexmark CS735de

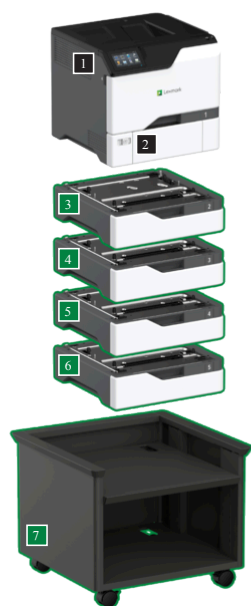

- 1 **Printer med 10,9 cm berørings-skærm**
413 x 479 x 489 mm
- 2 **Papirmagasin til 550 ark med multipurpose arkføder til 100 ark**
Inkluderede dimensioner er en del af basismodellen
- 3 **550-Sheet Tray**
119 x 463 x 483 mm
- 4 **550-Sheet Tray**
119 x 463 x 483 mm

- 5 **550-Sheet Tray**
119 x 463 x 483 mm
- 6 **550-Sheet Tray**
119 x 463 x 483 mm
- 7 **Printerstand**
521 x 653 x 625 mm

-  Standard
-  Valgfrit

P/N
47C9171 **Hardware**
Lexmark CS735de

P/N
71COH10 **Tilbehør**
Lexmark CS730, 735, CX730 Sort 22K tonerkassette

71COW00 Lexmark CS/CX730, 735, C/XC4342, C4352 170K spildtonerflaske

71C0X20 Lexmark CS735 Cyan 12.5K tonerkassette

71C0X30 Lexmark CS735 Magenta 12.5K tonerkassette

71C0X40 Lexmark CS735 Gul 12.5K tonerkassette

71C0Z10 Lexmark CS/CX730, 735, C/XC4342, C4352 Sort 150K billedenhed

71C0Z50 Lexmark CS/CX730, 735, C/XC4342, C4352 3-Farve (CMY) 150K billedenhed

71C20C0 Lexmark CS/CX730, 735 Cyan 5K tonerkassette fra returprogram

71C20K0 Lexmark CS/CX730, 735 Sort 5K tonerkassette fra returprogram

71C20M0 Lexmark CS/CX730, 735 Magenta 5K tonerkassette fra returprogram

71C20Y0 Lexmark CS/CX730, 735 Gul 5K tonerkassette fra returprogram

71C2HK0 Lexmark CS730, 735, CX730 Sort 22K tonerkassette fra returprogram

71C2XC0 Lexmark CS735 Cyan 12.5K tonerkassette fra returprogram

71C2XM0 Lexmark CS735 Magenta 12.5K tonerkassette fra returprogram

71C2XY0 Lexmark CS735 Gul 12.5K tonerkassette fra returprogram

P/N
40C2100 **Papirhåndtering**
Papirmagasin til 550 ark

P/N
27X0400 **Memory Options**
500+ GB harddisk

57X0070 Harddiskkabinet

57X9528 Intelligent Storage Drive (ISD)

P/N
57X0300 **Application Solutions**
57X0301 Contact Authentication Device

82S1203 Contactless Authentication Device

82S1204 IPDS License

82S1204 Bar Code License

P/N
1021294 **Tilslutning**
27X0823 USB-kabel (3 m.)

27X6410 MarkNet N8370 Wireless for CS720, CS725, CX725

SPD0002 Lexmark MarkNet N8372 802.11 a/b/g/n/ac trådløs printerver Overspændingsbeskytterenhed, 220-240V

P/N
40C2300 **Furniture**
Printerstand

Udskrivning	
Display	Lexmark e-Task 4,3" (10,9 cm) farve touchskærm
Udskriftshastighed	Op til: Sort: 50 sider/min ¹ (A4) / Farve: 50 sider/min ¹ (A4)
Tid indtil første side	Sort: 5.6 sekunder / Farve: 6.1 sekunder
Printopløsning	Sort: 1200 x 1200 dpi, 4800 Farvekvalitet (2400 x 600 dpi) / Farve: 4800 Farvekvalitet (2400 x 600 dpi), 1200 x 1200 dpi
Hukommelse / Hukommelse i netværksmodel	Standard: 1024 MB / Maksimum: 1024 MB
Harddisk	Intelligent Storage Drive available; Magnetic Hard Disk available
Anbefalet volumen pr. måned	2000 - 20000 Sider ²
Maks. månedlig belastning	Op til: Duty Cycle: 150000 sider/måned ³
Tilbehør ⁴	
Ydelse for tonerkassetter	op til: Extra High Yield farvetonerkassetter (CMY) til 12.500 ⁵ sider / op til: High Yield sort tonerkassette til 22.000 ⁵ sider
Anslået ydelse for billedenhed	op til: 150000 sider, baseret på 3 gennemsnitlige A4-sider pr. udskriftsjob og ~ 5% dækning ⁶
Kassette(r) leveres med produkt	5.000 ⁵ siders Return Program tonerkassetter. Sort og farver.
Papirhåndtering	
Papirhåndtering	Standard: 100-arks multifunktionsfæder, Integreret Duplex, Udskriftsbakke til 300 ark, 550-arks indgang
Papirhåndtering	Ekstra tilbehør: 550-arks skuffe
Papirinput kapacitet	Op til: Standard: 650 sider med 20 lb eller 75 g/m ² tykt papir / Maksimum: 2850 sider med 20 lb eller 75 g/m ² tykt papir
Papiroutput kapacitet	Op til: Standard: 300 sider med 20 lb eller 75 g/m ² tykt papir / Maksimum: 300 sider med 20 lb eller 75 g/m ² tykt papir
Understøttede medietyper	Vinyletiketter, Banner Papir, Papiretiketter, Card Stock, Almindeligt papir, Kuverter, Refer to the Paper & Specialty Media Guide
Understøttede mediestørrelser	A6, Oficio, 7 3/4 konvolut, 9 konvolut, JIS-B5, A4, Legal, A5, Brev, B5 konvolut, Udmelding, C5 konvolut, Executive, Universel, DL konvolut, Folio, 10 konvolut
Generelt ⁷	
Standard tilslutning	Gigabit Ethernet (10/100/1000), Front USB 2.0 Specifikation Hi-Speed Certified Port (Type A), Bagpå: USB 2.0 Hi-Speed stik kompatibel med 2.0-specifikation (Type A), USB 2.0 Specifikation Hi-Speed Certified (Type B), Et internt kortspor
Netværkstilslutning	Ekstra tilbehør: Internal MarkNet N8370 802.11b/g/n/a Wireless, NFC
Lydniveau ved i brug	53 dBA (Udskrivning)
Påkrævet driftsmiljø	Temperatur: 10 til 32 ° C (50 til 90 ° F) / Højde: 0 - 2896 meter (9500 fødder) / Fugtighed: 15 til 80% Relativ fugtighed
Produktgaranti	1 års service på lokationen, næste hverdag
Størrelse / Vægt	H x B x D: 413 x 479 x 489 mm / 32 kg
ENERGY STAR Typical Electricity Consumption	TEC: 0.65 kilowatt-hours per week

Alle oplysningerne kan ændres uden varsel. Lexmark er ikke ansvarlig for eventuelle fejl eller udeladelser.

¹ Udskrivnings- og kopieringshastigheder målt i henhold til henholdsvis ISO / IEC 24734 og ISO / IEC 24735 (ESAT). For mere information se: www.lexmark.com/ISOspeeds.

² "Anbefalet månedlig sidevolumen" er en række sider, der hjælper kunder med at evaluere Lexmarks produkttilbud baseret på det gennemsnitlige antal sider, som kunderne planlægger at udskrive på enheden hver måned. Lexmark anbefaler, at antallet af sider pr. Måned ligger inden for det angivne område for optimal enhedens ydeevne, baseret på faktorer, herunder: leveringsintervaller, papirindlæsningsintervaller, hastighed og typisk brug af kunder. ³ "Maksimal månedlig arbejdscyklus" defineres som det maksimale antal sider en enhed kan levere i en måned ved hjælp af en multishift-operation. Denne beregning giver en sammenligning af robusthed i forhold til andre Lexmark-printere og multifunktionsmaskiner. ⁴ Produktfunktioner kun med udskiftningspatroner designet til brug i en bestemt geografisk region. Se www.lexmark.com/regions for flere detaljer. ⁵ Gennemsnitlig kontinuerlig sort eller kontinuerlig komposit CMY-deklareret patron giver op til dette antal standard sider i overensstemmelse med ISO / IEC 19798. Kapaciteten angivet på tonerkassetens etikette, på emballagen og i printerens menu kan være betydeligt lavere end den endelige ISO-testede kapacitet. For Lexmarks officielle erklæring mht. kapacitet, bedes du læse ISO-kapacitetsrapporterne på https://www.lexmark.com/en_us/products/supplies-and-accessories/iso-page-yields/color-laser-reports.html Opdatér firmware på din enhed for at sikre nøjagtigheden af den viste kapacitet. ⁶ Faktisk ydelse kan variere afhængigt af andre faktorer såsom enhedshastighed, papirstørrelse og papirretning, tonerdekning, bakke kilde, procentdel af sort-only-udskrivning og gennemsnitlig udskrivningsjobkompleksitet. ⁷ Printere sælges under visse licens / aftaleforhold. Se www.lexmark.com/printerlicense for detaljer.

Dette er udstyr i Klasse A i henhold til de internationale standarder for elektromagnetiske emissioner (dvs. FCC-regulativet, EN 55022/EN 55032 osv.). Klasse A-produkter er beregnet til brug i miljøer, der ikke er boligkvarterer/private hjem. Brug af et Klasse A-produkt i miljøer som boligkvarterer/private hjem kan skabe interferens med radiokommunikation og kræve foranstaltninger med fejlretning.

© 2022 Lexmark. Alle rettigheder forbeholdes.

Lexmark, Lexmark logoet og Unison er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., registreret i USA og/eller andre lande.

Apple og AirPrint er varemærker tilhørende Apple Computer, Inc., der er registreret i USA og andre lande og regioner. MOPRIA®, Mopria® logoet og Mopria Alliance™ ordmærket og logoet er registrerede og/eller ikke-registrerede varemærker og servicemærker tilhørende Mopria Alliance, Inc. i USA og andre lande. Uautoriseret brug er strengt forbudt. ENERGY STAR og ENERGY STAR-mærket er registrerede varemærker tilhørende U.S. Environmental Protection Agency. EPEAT er et varemærke tilhørende Green Electronics Council i USA og andre lande. PANTONE® tilhører Pantone LLC. Alle andre varemærker tilhører de respektive ejere.

Dette produkt omfatter software udviklet af OpenSSL Project til brug i OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).

