



 Lexmark™

## MS820 serien

Pålidelig. Sikker. Produktiv.



MS823dn



ENERGY STAR® certificering gælder kun dn modeller

Dette er udstyr i Klasse A i henhold til de internationale standarder for elektromagnetiske emissioner (dvs. FCC-regulativerne, EN 55022/EN 55032 osv.). Klasse A-produkter er beregnet til brug i miljøer, der ikke er boligkvarterer/private hjem. Brug af et Klasse A-produkt i miljøer som boligkvarterer/private hjem kan skabe interferens med radiokommunikation og kræve foranstaltninger med fejlretning.

## Lexmark MS820-serien

Lexmark MS820 serien opfylder store arbejdsgruppers krav til ydeevne, pålidelighed og sikkerhed. De udskriver første side på bare 4 sekunder og op til 66 sider i minuttet\*. Robust papirhåndtering, en erstatningstonerkassette med ultrahøj kapacitet\*\* og fleksible input- og udskrivningsmuligheder holder produktiviteten oppe uden afbrydelser.



### Få mere fra hånden

- ▶ En kraftfuld 1 GHz dual-core processor og op til 4,5 GB hukommelse sikrer udskrivning op til 66 sider i minuttet.\*
- ▶ Robust papirhåndtering omfatter pålidelig indføring af en lang række medietyper og -størrelser samt en inputkapacitet op til 4.400 ark som standard og valgfri efterbehandling.
- ▶ Tilslut via muligheder som Ethernet, USB eller nem Mobile Printing.

### Let og intuitiv betjening

- ▶ Med en 6 cm LCD-farveskærm kan du konfigurere, interagere og overvåge vigtige systemoplysninger.
- ▶ Med papirfremføring og afbryderknop på forsiden har du stort set ikke behov for at have adgang til bagsiden af enheden, hvilket giver mulighed for placering i eller på kabinetter.
- ▶ Med innovative servicefunktioner, som for eksempel en enkelt åbning med adgang til både dele og forbrugsstoffer, kan du hurtigt løse evt. problemer.

### Klar, når du er klar

- ▶ Fuser- og scanningkomponenter med lang levetid udvider opetiden.
- ▶ Erstatningstonerkassetter med Unison™ Toner leverer op til 55.000 siders\*\* udskrivning i høj kvalitet (se specifikationer pr. model).
- ▶ Et robust stål kabinet og robust design holder til massiv brug og barske miljøer.

### Komplette sikkerhedsløsninger

- ▶ Lexmarks komplette sikkerhedsarkitektur er med til at beskytte dine oplysninger - i dokumenter, på enheden og over netværket.
- ▶ Keypoint Intelligence - Buyers Lab hædrede Lexmark med en prestigefyldt "BLI PaceSetter"-pris for Document Imaging Security\*\*\*.



### Bygget til Moder Jord


- ▶ Energistyringsfunktioner reducerer strømforbruget både under aktiv brug og dvaletilstand.
- ▶ Modeller tosidet udskrivning som standard sparer papir.
- ▶ Alle modeller med tosidet udskrivning er EPEAT® Silver og ENERGY STAR® certificeret.
- ▶ Genanvend tonerkassetter via det prisvindende LCCP-program (Lexmark Cartridge Collection Program).

\* Udskrivnings- og kopieringshastigheder er målt i overensstemmelse med henholdsvis ISO/IEC 24734 og ISO/IEC 24735 (ESAT). Du kan få flere oplysninger på: [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds).

\*\* Gennemsnitlig standardsidekapacitet erklæret i henhold til ISO/IEC 19752. Toner-kassetter med ultrahøj kapacitet er ikke tilgængelige for alle modeller.

\*\*\* Pris baseret på data i Vesteuropa.

## Lexmark MS820-serien

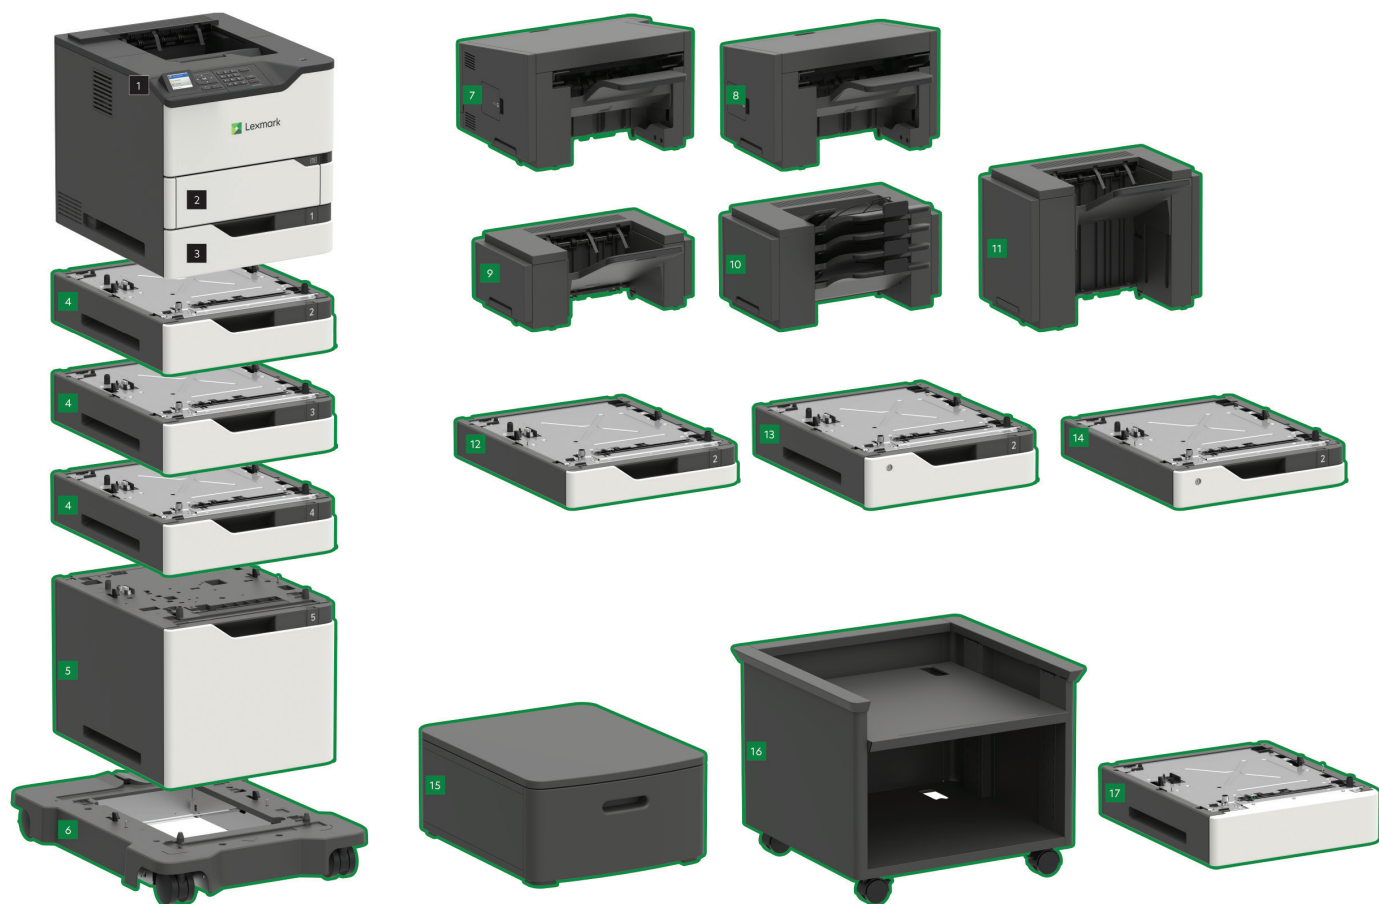

- 1 MS821/MS823/MS825 med 6 cm skærm  
445 x 428 x 510 mm
- 2 MP (Multi Purpose) arkføder til 100 ark  
Inkluderede dimensioner er en del af basismodellen
- 3 Papirmagasin til 550 ark  
Inkluderede dimensioner er en del af basismodellen
- 4 Papirmagasin til 550 ark  
110 x 428 x 510 mm
- 5 Papirmagasin til 2.100 ark  
350 x 428 x 510 mm
- 6 Base med hjul  
126 x 521 x 693 mm

- 7 Efterbehandler til hæftning/hulning  
263 x 462 x 507 mm
- 8 Hæfteenhed  
246 x 435 x 414 mm
- 9 Outputekspander  
165 x 421 x 384 mm
- 10 Mailboks med 4 rum  
272 x 421 x 384 mm
- 11 Outputekspander med høj kapacitet  
310 x 421 x 335 mm
- 12 Papirmagasin til 250 ark  
80 x 428 x 510 mm

- 13 Låsbart papirmagasin til 550 ark  
110 x 428 x 510 mm
- 14 Låsbart papirmagasin til 250 ark  
80 x 428 x 510 mm
- 15 Swivel kabinet  
263 x 476 x 600 mm
- 16 Justerbar printerfod  
584,2 x 596,9 x 596,9 mm
- 17 Afstandsplade til ekstra højde 110 x 428 x 510 mm

Standard  
 Valgfri

Bemærk 1! Understøtter op til fire valgfri papirmagasiner. Få maksimal papirmagasinkapacitet ved at installere tre valgfri papirmagasiner til 550 ark og et valgfrit papirmagasin til 2.100 ark. Et papirmagasin til 2.100 ark skal installeres i det nederste papirmagasin og kræver en base med hjul.

Bemærk 2! Understøtter mange udskrivningskonfigurationer, herunder: Enhver kombination af op til tre outputekspandere og mailindbakker med 4 mapper ELLER hæfteenhed med mailboks med 4 rum ELLER hæfteenhed med outputekspander ELLER outputekspander med høj kapacitet ELLER efterbehandler til hæftning/hulning ELLER enhver enkeltstående outputmulighed. Den valgfri hæfteenhed skal altid installeres øverst. Den valgfri outputekspander med høj kapacitet skal altid installeres nederst. Bemærk 3! Alle dimensioner vises som højde x bredde x dybde. Få flere oplysninger om understøttede konfigurationer ved at se guiden til printer, muligheder og stativkompatibilitet på [http://www.lexmark.com/publications/furniture\\_safety/](http://www.lexmark.com/publications/furniture_safety/).

© 2018 Lexmark. Alle rettigheder forbeholdes.

Lexmark, Lexmark logoet og Unison er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., registreret i USA og/eller andre lande. AirPrint® og AirPrint logoet® er varemærker tilhørende Apple, Inc. ENERGY STAR® er et varemærke registreret i USA. Google Cloud Print™ er et varemærke tilhørende Google, Inc. MOPRIA®, Mopria® Logo™ og Mopria® Alliance logoerne er varemærker, servicemærker og certificeringsmærker tilhørende Mopria Alliance, Inc. i USA og andre lande. Alle andre varemærker tilhører de respektive ejere.

Dette produkt omfatter software udviklet af OpenSSL Project til brug i OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).

Produktspecifikationer	Lexmark MS821dn	Lexmark MS823dn	Lexmark MS825dn
<b>Udskrivning</b>			
Display	2,4-tommers (60 mm) farve LCD-skærm		
Udskriftshastighed: Op til <sup>6</sup>	Sort: 52 sider/min	Sort: 61 sider/min	Sort: 66 sider/min
Tid indtil første side	Sort: 4.5 sekunder	Sort: 4.2 sekunder	Sort: 4.0 sekunder
Printopløsning	Sort: 1200 billedkvalitet, 1200 x 1200 dpi, 2400 billedkvalitet, 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi		Sort: 1200 billedkvalitet, 1200 x 1200 dpi, 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi, 2400 forbedret tilstand
Hukommelse / Hukommelse i netværksmodel	Standard: 512 MB / Maksimum: 4608 MB		
Harddisk	Mulighed til rådighed		
Anbefalet volumen pr. måned <sup>2</sup>	3000 - 50000 Sider	5000 - 75000 Sider	5000 - 100000 Sider
Maks. månedlig belastning (Duty Cycle): Op til <sup>3</sup>	250000 sider/måned	300000 sider/måned	350000 sider/måned
<b>Tilbehør<sup>7</sup></b>			
Ydelse for tonerkassetter (op til) <sup>1</sup>	7.500 -sidepatron, 15.000 -side sort høj ydelsepatron	7.500 -sidepatron, 15.000 - side High Yield Cartridge, 35.000 side Ekstra Høj Yieldpatron, 55.000 side Ultra High Yield Cartridge	
Anslået ydelse for billedenhed: op til	150000 sider, baseret på 3 gennemsnitlige A4-sider pr. udskriftsjob og ~ 5% dækning		
Kassette(r) leveres med produkt <sup>1</sup>	11.000 -side Starter Returprogram Tonerpatron		
<b>Papirhåndtering</b>			
Papirhåndtering	Standard: 550-arks indgang, 100-arks multifunktionsføder, 550-arks udbakke, Integreret Duplex		
Papirhåndtering (Ekstra tilbehør)	250-arks skuffe, 550-arks skuffe, 2100-arks skuffe, 250-lås låseligt bakke, 550-lås låseligt bakke, 4-postkasse, Hæftemaskine, Hæftestempel, High Capacity Output Expander, Output Expander		
Papirinput kapacitet: Op til	Standard: 650 sider med 20 lb eller 75 g/m <sup>2</sup> tykt papir / Maksimum: 4400 sider med 20 lb eller 75 g/m <sup>2</sup> tykt papir		
Papiroutput kapacitet: Op til	Standard: 550 sider med 20 lb eller 75 g/m <sup>2</sup> tykt papir / Maksimum: 2550 sider med 20 lb eller 75 g/m <sup>2</sup> tykt papir		
Understøttede medietyper	Card Stock, Dual Web Labels, Kuverter, Integrerede etiketter, Papiretiketter, Almindeligt papir, Transparenter, Refer to the Paper & Specialty Media Guide		
Understøttede mediestørrelser	10 konvolut, 7 3/4 konvolut, 9 konvolut, A4, A5, B5 konvolut, C5 konvolut, DL konvolut, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Brev, Udmelding, Universel, Oficio, A6		
<b>Generelt<sup>4</sup></b>			
Standard tilslutning	Et internt kortspor, USB 2.0 Specifikation Hi-Speed Certified (Type B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Front USB 2.0 Specifikation Hi-Speed Certified Port (Type A)		
Netværkstilslutning (Ekstra tilbehør) / Lokale porte (Ekstra tilbehør)	Marknet N8370 WiFi Option, MarkNet N8230 Fiber Ethernet Print Server / Intern RS-232C seriel, Intern 1284-B tovejs parallelt		
Lydniveau ved i brug	Udskrivning: 57 dBA	Udskrivning: 58 dBA	
Påkrævet driftsmiljø	Fugtighed: 8 til 80% Relativ fugtighed, Temperatur: 10 til 32 ° C (50 til 90 ° F), Højde: 0 - 2896 meter (9.500 fædder)		
Produktgaranti	Et års service på stedet, næste arbejdsdag		
Størrelse (mm - H x B x D) / Vægt	445 x 428 x 510 mm / 25.4 kg		

Alle oplysningerne i denne brochure kan ændres uden varsel. Lexmark er ikke ansvarlig for eventuelle fejl eller udeladelser. Visse modeller er muligvis ikke tilgængelige uden dupleks.

**Dette er udstyr i Klasse A i henhold til de internationale standarder for elektromagnetiske emissioner (dvs. FCC-regulativerne, EN 55022/EN 55032 osv.). Klasse A-produkter er beregnet til brug i miljøer, der ikke er boligkvarterer/private hjem. Brug af et Klasse A-produkt i miljøer som boligkvarterer/private hjem kan skabe interferens med radiokommunikation og kræve foranstaltninger med fejlretning.**

<sup>1</sup> Gennemsnitlig standardværdi for udbytte, der er angivet i overensstemmelse med ISO / IEC 19752. <sup>2</sup> "Anbefalet månedlig sidevolumen" er en række sider, der hjælper kunder med at evaluere Lexmarks produkttilbud baseret på det gennemsnitlige antal sider, som kunderne planlægger at udskrive på enheden hver måned. Lexmark anbefaler, at antallet af sider pr. Måned ligger inden for det angivne område for optimal enhedens ydeevne, baseret på faktorer, herunder: leveringsintervaller, papirindlæsningsintervaller, hastighed og typisk brug af kunder. <sup>3</sup> "Maksimal månedlig arbejdscyklus" defineres som det maksimale antal sider en enhed kan levere i en måned ved hjælp af en multishift-operation. Denne beregning giver en sammenligning af robusthed i forhold til andre Lexmark-printere og multifunktionsmaskiner. <sup>4</sup> Printere sælges under visse licens / aftaleforhold. Se [www.lexmark.com/printerlicense](http://www.lexmark.com/printerlicense) for detaljer. <sup>5</sup> Faktisk ydelse kan variere afhængigt af andre faktorer såsom enhedshastighed, papirstørrelse og papirretning, tonerdækning, bakke kilde, procentdel af sort-only-udskrivning og gennemsnitlig udskrivningsjobkompleksitet. <sup>6</sup> Udskrivnings- og kopieringshastigheder målt i henhold til henholdsvis ISO / IEC 24734 og ISO / IEC 24735 (ESAT). For mere information se: [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds). <sup>7</sup> Produktfunktioner kun med udskiftningspatroner designet til brug i en bestemt geografisk region. Se [www.lexmark.com/regions](http://www.lexmark.com/regions) for flere detaljer.